



## Застосування :


- Для шиття середніх та важких тканин, шкіри, вінілу, синтетичних та ламінованих поверхонь
- Розроблена спеціально для операцій окантовки стрічкою, обробки країв стьобальних ковдр, подушок а також салонів автомобіля з попередньою обрізкою краю матеріалу.

## Серія одноголкових машин спеціального призначення

### Переваги :

- Шиття та окантовка стрічкою з обрізкою матеріалу може бути виконана за одну операцію
- Великий вертикальний човник. (Автоматичне змащування човника)
- Безпечний фрикціон попереджає човник від ушкодження.
- Закріпчий стібок.
- Можливість замовити додатковий пулер тканини.


Спеціальні пристосування можуть постачатися на вибір згідно вашого запиту.

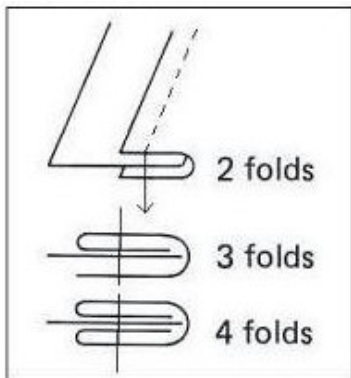

Шиття та обрізка можуть бути виконані за одну операцію



Обрізка (попереду) та окантовка можуть бути виконанні за одну операцію.

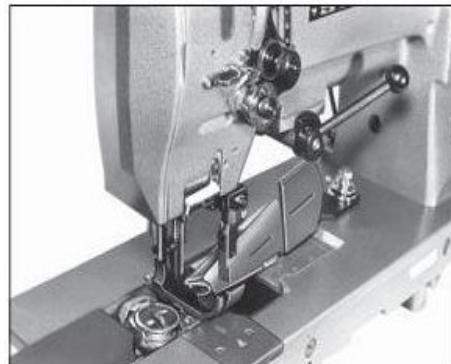

Підходить для шиття та обробки шкіри, вінілу, важких матеріалів, автомобільних салонів, зовнішніх художніх оздоблень

Підходить для шиття та обробки ковдр, подушок и т.п. Обрізка матеріалу виконується перед окантовкою.

## Технічні характеристики

Опис	8LVMF	8BLVMF	8BLM
Кількість голок	Одна голка		
Макс. швидкість шиття	2500 ст./хв		
Макс. довжина стібка	11/32" (9 мм)	1/4" (6.2 мм)	
Відст. під притискною лапкою	15/32" (12 мм - ручний підйом) 21/64" (8.5 мм - ножний підйом)		
Величина хода голковода	1-5/16" (33.2 мм)		
Тип голки (стандарт)	MTx190(#19), 190R (#120)		DPx17 (#22), 135x17(#140)
Тип ниток	#30 (стандарт)		#8 (стандарт)
Човник	Великий вертикальний човник (2-ох разова ємність )		
Величина хода рухомої лапки	1/8"-15/64" стандарт 5/32" (3 - 6мм) (стандарт 4 мм)		
Стандартне приспособлення	4-підгиба, Ширина стрічки 2-3/8"(57-60 мм)		—
Відстань між шиттям та обрізкою	6 -18 мм. (стандарт 14 мм) 15/64"- 45/64" (стандарт 35/64")		6.5,8,10 мм (стандарт 8 мм) 1/4", 5/16', 2564" (стандарт 5/16")
Тип ниткопритягувача	Слайдерний тип		
Тип змазки	Напів-автоматичний тип		
Величина платформи	20-25/64"x7" (518x177 мм)		
Робочий простір	10-5/32"x 3-35/64" (258 x90 мм)		
Мотор	Фрикційний привід 400W		
Чиста Ваг (Головка)	34 Кг.		

Увага (1) Швидкість залежить від ниток, матеріалу та типу операції (2) Технічні відомості можуть бути змінені без попереднього повідомлення



Представник SEIKO SEWING MACHINE CO., LTD. (Японія)  
в Україні - "Спарк Швейне Обладнання" [www.kansai.org.ua](http://www.kansai.org.ua)  
29025, Україна, м. Хмельницький  
вул. Курчатова 8  
тел./факс : (0382)702-001