

# **LSW** серия одноигольных машин специального назначения


Высокая скорость, Большой вертикальный челнок, Тройная подача, Машина челночного стежка



**LSW-8LVMF**  
ВЕРТИКАЛЬНАЯ ОБРЕЗКА КРАЯ (спереди),  
синхронизированный податчик(\*)

**LSW-8BLVMF**  
ВЕРТИКАЛЬНАЯ ОБРЕЗКА КРАЯ (спереди),  
обратный ход, синхронизированный  
податчик(\*)

**LSW-8BLM**  
ВЕРТИКАЛЬНАЯ ОБРЕЗКА КРАЯ (справа),  
обратный ход,

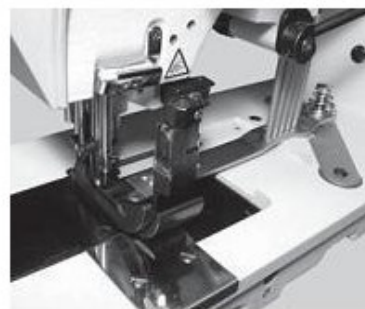

**LSW-8LVMF**



(\*Имеются специальные приспособления при дополнительном заказе


## Применение

- Для шитья средних и тяжелых тканей, кожи, винила, синтетических и ламинированных поверхностей
- Разработана для операций окантовки лентой, отделки края стеганых одеял, подушек а также салона автомобиля с предварительной подрезкой края материала.

## Серия одноигольных машин специального назначения

- Шитье, окантовка лентой и обрезка материала могут быть выполнены за одну операцию
- Большой вертикальный челнок. (Автоматическая смазка челнока)
- Безопасный фрикцион предотвращает челнок от повреждений.
- Обратный стежок.
- Пуллер ткани(дополнительно) предлагается. Добавьте суффикс "R" перед заказом.

Специальные приспособления могут поставляться согласно Вашего запроса.

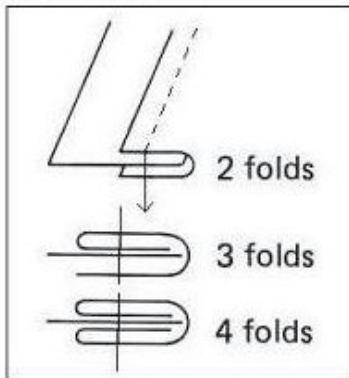

Шитье и обрезка могут быть выполнены за одну операцию



Обрезка (спереди) и окантовка могут быть выполнены за одну операцию.



Подходит для шитья и отделки, кожи, винила, тяжелых материалов, автомобильного интерьера, внешних художественных оформлений

Подходит для отделки и окантовки постельных принадлежностей, покрывал, подушек, ковров и т.д. Обрезка материала происходит перед окантовкой.

## Технические характеристики

Описание	8LVMF	8BLVMF	8BLM
Количество игл	Одна игла		
Макс. скорость шитья	2500 ст./мин		
Макс. длина стежка	11/32" (9 мм)	1/4" (6.2 мм)	
Расст. Под прижимной лапкой	15/32" (12 мм - ручной подъем) 21/64" (8.5 мм - ножной подъем)		
Величина хода игловодителя	1-5/16" (33.2 мм)		
Тип иглы (стандарт)	MTx190(#19), 190R (#120)		DPx17 (#22), 135x17 (#140)
Челнок	Большой вертикальный челнок (2-х разовая емкость )		
Величина хода движущей лапки	1/8"-15/64" стандарт 5/32" (3 - 6мм) (стандарт 4 мм)		
Стандартное приспособление	4-подгиба, Ширина ленты 2-3/8"(57-60 мм)	—	
Расстояние между шитьем и обрезкой	6 -18 мм. (стандарт 14 мм) 15/64"- 45/64" (стандарт 35/64")	6.5,8,10 мм (стандарт 8 мм) 1/4", 5/16", 2564" (стандарт 5/16")	
Тип нитепритягивателя	Слайдерный тип		
Тип смазки	Полу-автоматический тип		
Величина платформы	20-25/64"x7" (518x177 мм)		
Рабочее пространство	10-5/32"x 3-35/64" (258 x90 мм)		
Мотор	Фрикционный привод		
Чистый Вес (Головка)	34 Кг.		
Тип нити	#30 (стандарт)		#8 (стандарт)

Внимание (1) Скорость зависит от ниток, материала и типа операции (2) Технические данные могут быть изменены без предварительного уведомления



Поставщик SEIKO SEWING MACHINE CO., LTD. (Япония)  
 в Украине - **“Спарк Швейное Оборудование”**  
 29025, Украина, г. Хмельницкий  
 ул. Курчатова 8  
 тел./факс : (0382)702-001